

# 2500418

hot street - dirt track

Honda D16A9/Z5 129 hp

I-4cyl 1.6L 16v DOHC (RP/RP)



**Einlass**                      **Auslass**

### Nockenwellen Daten:

Ventilspiel Kurve	: 0.28mm	0.28mm
Öffnung @ 0.1mm	: 264°	264°
Öffnung @ 1.0mm	: 230°	230°
Ventilhub	: 11.20mm	11.20mm
Nockenhub	: 6.30mm	6.30mm
Spreizung	: 108°	108°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 7° / 43°	43° / 7°
Ventilhub @ OT	: 2.05mm	2.05mm


### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	:  99412	:  99412
Untere Scheibe	:  99538	:  99539
Aussenfeder	:  PAC-S90015	:  PAC-S90015
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 31kg @ 37.5mm	: 31kg @ 37.5mm
max. Kraft / Hub	: 79kg @ 12.5mm	: 79kg @ 12.5mm

### BEMERKUNGEN :

- # Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller soll mindestens 0.6mm sein bei maximaler Hub
- # 'GOLD Qualität' Ventildedern einbauen für Verwendung über 12.5mm Ventilhub / 8500UpM

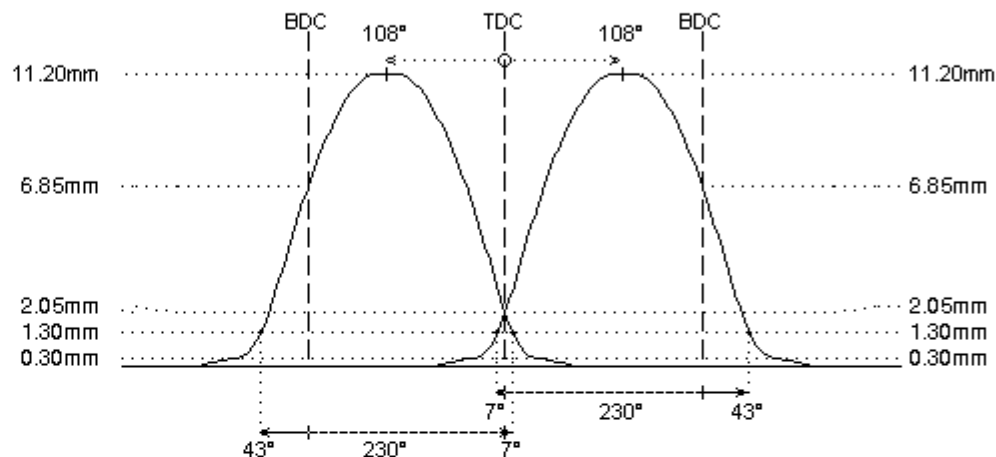

### BEMERKUNGEN :

- # motor mit Kipphebel
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement