

2503909

tarmac rally - race

Honda K20A


I-4cyl 2.0L 16v DOHC (RPR/RPR)



	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: 0.35mm	0.35mm
Öffnung @ 0.1mm	: 312°	300°
Öffnung @ 1.0mm	: 258°	246°
Ventilhub	: 14.00mm	13.00mm
Nockenhub	: 8.05mm	7.45mm
Spreizung	: 106°	106°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 23° / 55°	49° / 17°
Ventilhub @ OT	: 4.45mm	3.50mm
Einbau Zubehör:		
NW Räder :	:	: THO024
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: 99356/s	: 99356/s
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: PAC-E15009	: PAC-E15009
Innenfeder	: PAC-I15009	: PAC-I15009
Einbaukraft / Länge	: 31kg @ 35.0mm	: 31kg @ 35.0mm
max. Kraft / Hub	: 107kg @ 14.0mm	: 107kg @ 14.0mm

BEMERKUNGEN :

Abstandhalter CAT026-RING24mm ring ersetzt die VTEC Schleppebel

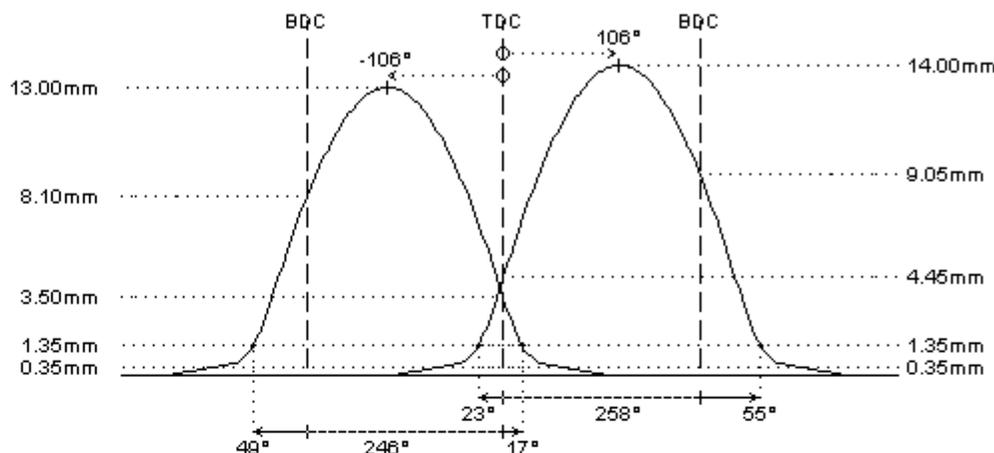

BEMERKUNGEN :

- # Nockenwellen für Verwendung ohne Vtec, nur mit älteren Nocken und Rollenhebel:
 - der Vtec Rollenhebel wird ersetzt durch eine Buchse (zu Verfügung)
 - Profilen mit höherer Beschleunigung zum Ausnutzen von der verbesserten Stabilität
 - einstellbares Kettenrad "THO025" verwenden für Ausschalten vom Einlass VANOS
- # NUR FÜR RENNSPORT GEEIGNET. Folgendes soll IMMER kontrolliert werden:
 - die Nockenwellen sollen frei drehen können in den Zylinderkopf, sonst soll der Zylinderkopf bearbeitet werden
 - Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximaler Hub soll mindestens 0.6mm sein
 - minimaler Freigang der Ventilfeeder soll 1.0mm sein
 - Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein. Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass, und vor OT auf Einlass
- # Ventilhub und Steuerzeiten angegeben bei fixierter Nockenspreizung. Das VANOS System ändert aber die Nockenspreizung und damit die Steuerzeiten und Ventilhub im OT.
 - Die angegebene Daten soll man nicht benutzen zum Einbau bei maximale Einlass Verspätung (ungeschaltetes VANOS System)!!! BEI FALSCHEM EINBAU KOMMEN DIE VENTILE UND KOLBEN ZUSAMMEN!!!
 - Wir empfehlen die VANOS Nockenwelle(n) so ein zu bauen das man mindestens 1mm Distanz behält zwischen Ventile und Kolben bei maximale Einlass Verspätung (oder Auslass Verspätung)
- # NUR für Rennsportmotoren mit Vergaser oder frei programmierbares Motormanagement (Drosselposition Messung)
- # Freigang zwischen Nocken und Folger überprüfen, Folger bearbeiten wenn notwendig

geschätztes Drehzahlbereich:
- 2.0L: 4000-8000UpM