

# 7661221


hot street - dirt track

Volkswagen PL 129hp (catalist)

I-4cyl 1.8L 16v DOHC (DTH/DTH)



|                            | Einlass                     | Auslass                     |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nockenwellen Daten:</b> |                             |                             |
| Ventilspiel Kurve          | : hydro                     | hydro                       |
| Öffnung @ 0.1mm            | : 283°                      | 279°                        |
| Öffnung @ 1.0mm            | : 247°                      | 243°                        |
| Ventilhub                  | : 11.50mm                   | 11.50mm                     |
| Nockenhub                  | :                           |                             |
| Spreizung                  | : 108°                      | 108°                        |
| Öffnungswinkel 1.0mm       | : 16° / 51°                 | 50° / 13°                   |
| Ventilhub @ OT             | : 3.00mm                    | 2.65mm                      |
| <b>Einbau Zubehör:</b>     |                             |                             |
| NW Ränder                  | :                           | :                           |
| Folger                     | : O.E.M.                    | : O.E.M.                    |
| Ventilspiel                | : O.E.M.                    | : O.E.M.                    |
| Ventil                     | : O.E.M.                    | : O.E.M.                    |
| Ventilkeile                | : O.E.M.                    | : O.E.M.                    |
| Federteller                | : 99370                     | : 99370                     |
| Untere Scheibe             | : <b>✗ nicht zu Verf...</b> | : <b>✗ nicht zu Verf...</b> |
| Aussenfeder                | :  PAC-E95009               | :  PAC-E95009               |
| Innenfeder                 | :  PAC-I95009               | :  PAC-I95009               |
| Einbaukraft / Länge        | : 37kg @ 34.5mm             | : 37kg @ 34.5mm             |
| max. Kraft / Hub           | : 105kg @ 12.5mm            | : 105kg @ 12.5mm            |

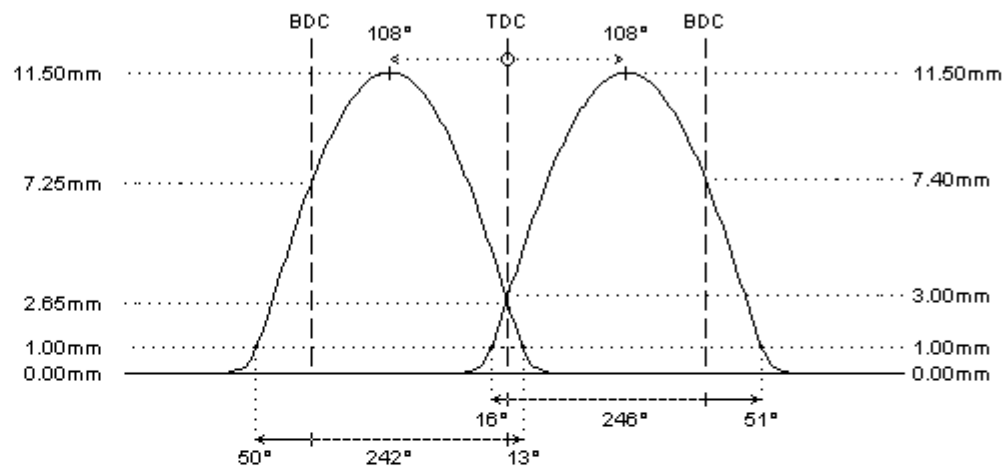

#### BEMERKUNGEN :

# - Guss Nockenwellen

# NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement

#### **BEMERKUNGEN :**

# Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller soll mindestens 0.6mm sein bei maximaler Hub

# NUR für 7mm Ventile mit eine Rille (RK-7H Keile)