

# 4901138

tarmac rally - race

Citroën TU24 205 Rallye

I-4cyl 1.3L 8v SOHC (RP/RP)



**Einlass**                      **Auslass**

### Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 308°	308°
Öffnung @ 1.0mm	: 258°	258°
Ventilhub	: 11.40mm	11.40mm
Nockenhub	: 7.55mm	7.55mm
Spreizung	: 106°	106°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 24° / 54°	54° / 24°
Ventilhub @ OT	: 3.80mm	3.80mm

### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	:  99377	:  99377
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	:  PAC-S99843	:  PAC-S99843
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 32kg @ 38.5mm	: 32kg @ 38.5mm
max. Kraft / Hub	: 86kg @ 13.0mm	: 86kg @ 13.0mm

### BEMERKUNGEN :

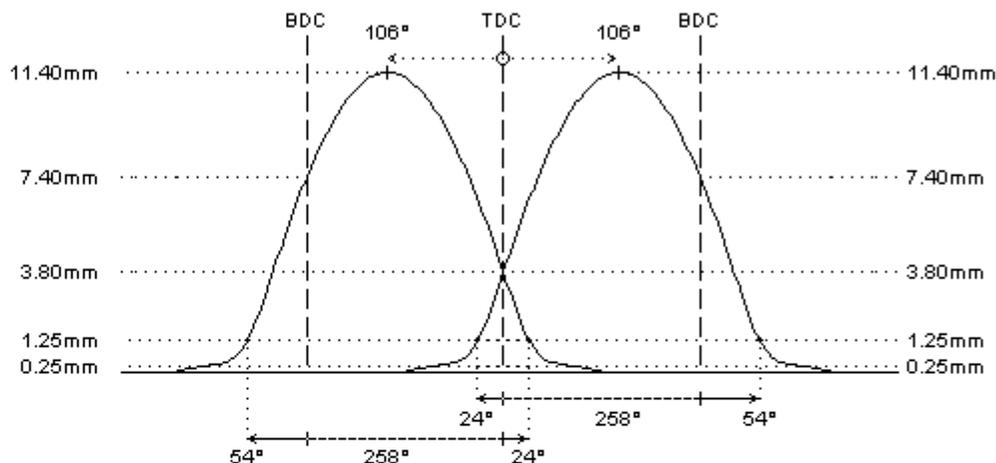

### BEMERKUNGEN :

- # - Lager Durchmesser: 42.42 - 41.82 - 41.23 - 40.62 - 36.92mm (kleine Lager)  
- 8mm Ventil
- # NUR FÜR RENNSPORT GEEIGNET. Folgendes soll IMMER kontrolliert werden:
  - die Nockenwellen sollen frei drehen können in den Zylinderkopf, sonst soll der Zylinderkopf bearbeitet werden
  - Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximaler Hub soll mindestens 0.6mm sein
  - minimaler Freigang der Ventilsfeder soll 1.0mm sein
  - Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein. Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass, und vor OT auf Einlass
- # NUR für Rennsportmotoren mit Vergaser oder frei programmierbares Motormanagement (Drosselposition Messung)