

1303911

hot street - dirt track

Bmw M50 (25 6 S2) 192hp, vanos in
I-6cyl 2.5L 24v DOHC (DTH/DTH)




	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Äffnung @ 0.1mm	: 257°	257°
Äffnung @ 1.0mm	: 220°	220°
Ventilhub	: 10.15mm	10.15mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 105°	105°
Äffnungswinkel 1.0mm	: 5° / 35°	35° / 5°
Ventilhub @ OT	: 1.60mm	1.55mm

Einbau Zubehörr:

NW RÄnder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:
Einbaukraft / LÄnge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

BEMERKUNGEN :

original Ventilfeder Info ist nicht zu VerfÄgung

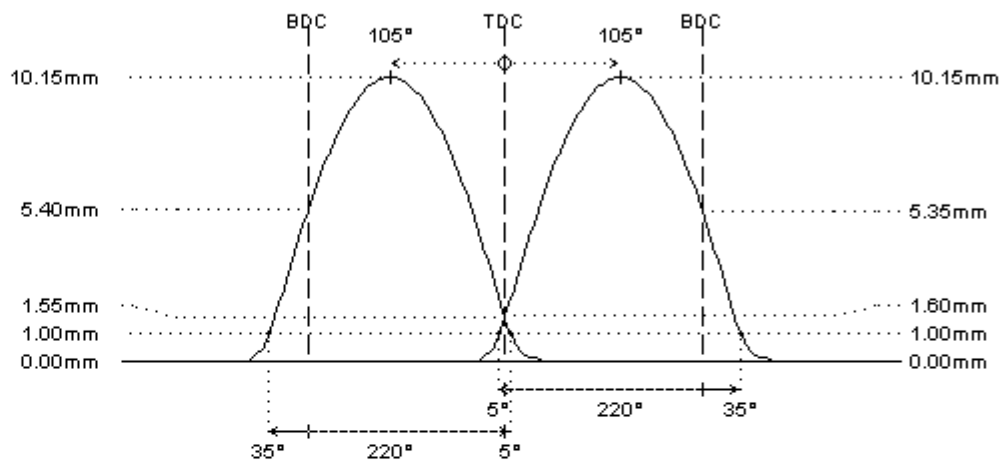

BEMERKUNGEN :

- # - Guss Nockenwellen
- zu VerfÄgung in Stahl (auf Anfrage)
- # Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle Ändert die Spreizung:
 - M50TU /B20: von 105° bis 80° (Auslass: 105° fest)
 - M50TU /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 101° fest)Die angezeigte Daten sind fÄr maximale Einlass VerspÄterung (ungeschaltete VVT). Distanz zwischen Ventile und Kolben soll mindestens 1mm betragen bei geschaltete VVT. Falschen Einbau bringt schwere Schaden!
- # NUR fÄr professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement