

# 1304211

sport

Bmw M52 B28 192hp, vanos in  
I-6cyl 2.8L 24v DOHC (DTH/DTH)




	Einlass	Auslass
<b>Nockenwellen Daten:</b>		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 240°	240°
Öffnung @ 1.0mm	: 203°	203°
Ventilhub	: 9.25mm	9.25mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 110°	105°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -8° / 31°	27° / -4°
Ventilhub @ OT	: 0.40mm	0.65mm

#### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:
Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

#### BEMERKUNGEN :

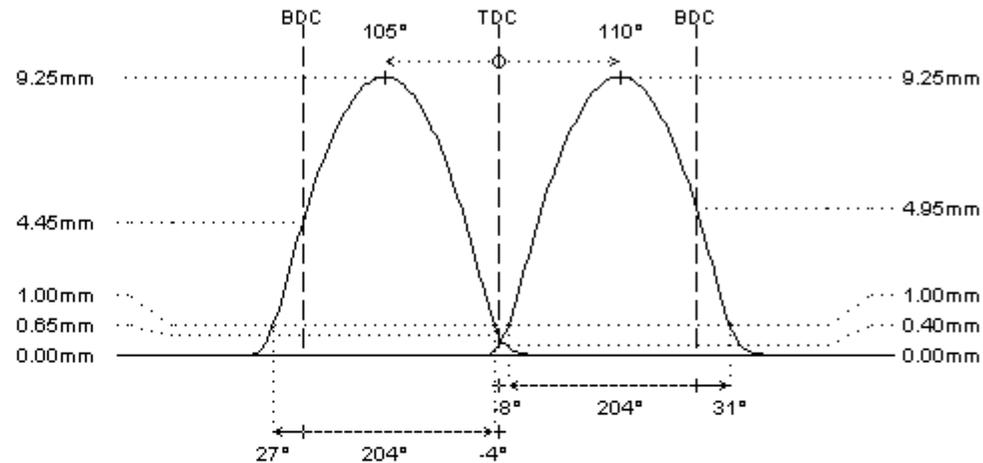

#### BEMERKUNGEN :

- # - Guss Nockenwellen  
- zu Verfertigung in Stahl (auf Anfrage)
- # Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung:
  - M52 /B20: von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest)
  - M52 /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest)
  - M52 /B28: von 115° bis 90° (Auslass: 105° fest)Die angezeigte Daten sind für maximale Einlass Verspätterung (ungeschaltete VVT). Distanz zwischen Ventile und Kolben soll mindestens 1mm betragen bei geschaltete VVT. Falschen Einbau bringt schwere Schaden!