

1304213


hot street - dirt track

Bmw M52 B28 192hp, vanos in
I-6cyl 2.8L 24v DOHC (DTH/DTH)



	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 257°	257°
Öffnung @ 1.0mm	: 220°	220°
Ventilhub	: 10.15mm	10.15mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 110°	105°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -0° / 40°	35° / 5°
Ventilhub @ OT	: 1.00mm	1.55mm
Einbau Zubehör:		
NW Ränder	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:
Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

BEMERKUNGEN :

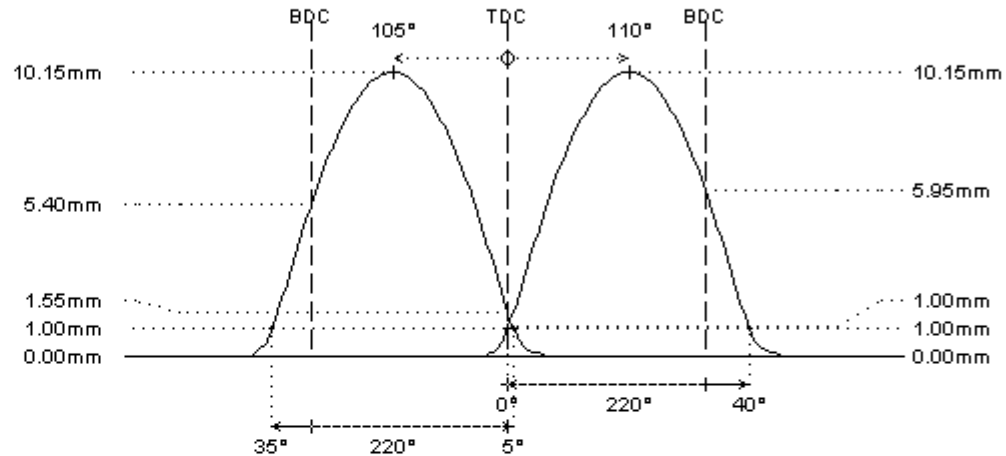

BEMERKUNGEN :

- # - Guss Nockenwellen
- zu Verfertigung in Stahl (auf Anfrage)
- # Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung:
 - M52 /B20: von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest)
 - M52 /B25: von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest)
 - M52 /B28: von 115° bis 90° (Auslass: 105° fest)Die angezeigte Daten sind für maximale Einlass Verspätterung (ungeschaltete VVT). Distanz zwischen Ventile und Kolben soll mindestens 1mm betragen bei geschaltete VVT. Falschen Einbau bringt schwere Schaden!
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement