

1004052

hot street - dirt track

Audi AJK, ASJ 2.7T / RS4 quattro
V-6cyl 2.7L 30v DOHC (DTH/DTH)




	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 265°	250°
Öffnung @ 1.0mm	: 232°	213°
Ventilhub	: 9.75mm	9.60mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 120°	120°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -4° / 56°	46° / -13°
Ventilhub @ OT	: 0.65mm	0.20mm

Einbau Zubehör:

NW Räder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

BEMERKUNGEN :

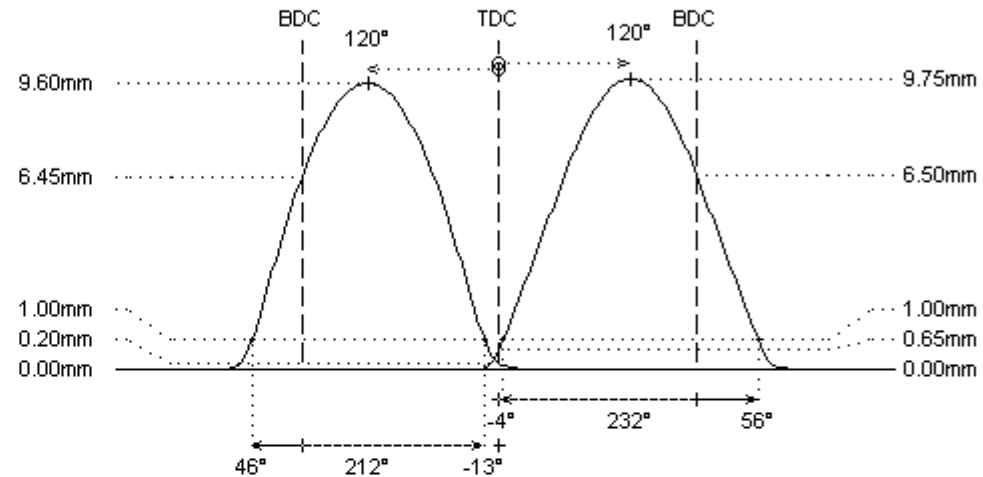

BEMERKUNGEN :

- # - Stahl Nockenwellen
- geliefert mit **einstellbare Kettenräder** für optimierte Einstellung von Einlass NW
- verschiedene Nockenwellen und Zubehör sind zu Verfügung für diese Motoren: bitte melden Sie sich bei Cat Cams für eine angepasste Lösung für ihres Projekt