

7640241


hot street - dirt track

Volkswagen hydraulic tappets, 8mm valves, MK-8H

I-4cyl 1.8L 8v SOHC (DTH/DTH)



	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: 0.20mm	0.20mm
Öffnung @ 0.1mm	: 284°	284°
Öffnung @ 1.0mm	: 244°	244°
Ventilhub	: 11.50mm	11.50mm
Nockenhub	:	:
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 12° / 52°	52° / 12°
Ventilhub @ OT	: 2.70mm	2.65mm
Einbau Zubehör:		
NW Ränder :	: CCR3232	: CCR3232
Folger	: CC005	: CC005
Ventilspiel	: TS103	: TS103
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: 99320	: 99320
Untere Scheibe	: entfernen	: entfernen
Aussenfeder	: PAC-E92009	: PAC-E92009
Innenfeder	: PAC-I92009	: PAC-I92009
Einbaukraft / Länge	: 32kg @ 34.2mm	: 32kg @ 34.2mm
max. Kraft / Hub	: 101kg @ 14.0mm	: 101kg @ 14.0mm

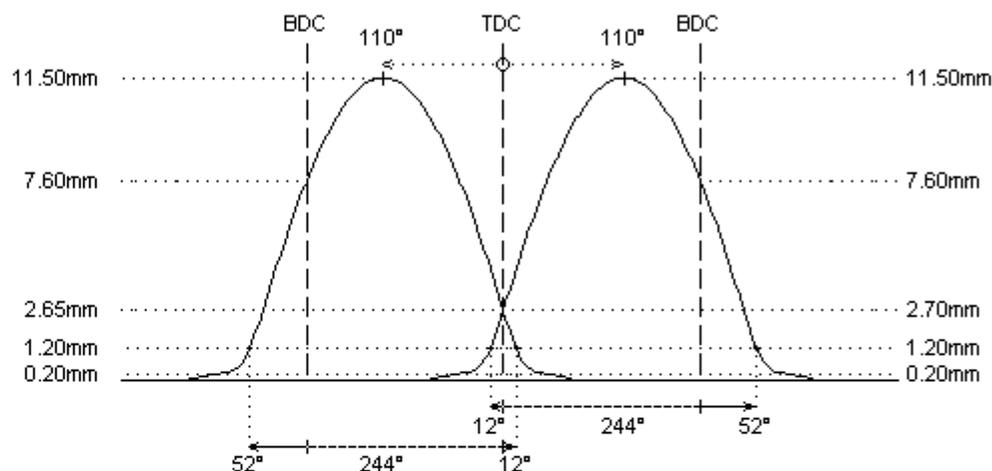

BEMERKUNGEN :

- # für Einbau von diese Nockenwellen in einem Motor mit hydraulischen Tassenstößel in O.E.M. Version:
 - hydraulische Tassenstößel ersetzen durch mechanische Tassenstößel (ref. CC005)
 - Nocken Grundkreis maximal 34mm (ANGEBEN BEI BESTELLUNG)
- # Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein:
 - Kontrolle 5-15° nach OT auf Einlass
 - Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass
 - Kolben bearbeiten wann notwendig. Fehlerhaften Einbau kan schwere Motorschaden bringen!
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement

BEMERKUNGEN :

- # wann notwendig, zuzätzliche untere Scheiben einbauen für erhöhte Federkraft
- # PAC-D12009 (GOLD Qualität) einbauen für Verwendung über 12.5mm Ventilhub / 8500UpM