

7650278

hot street - dirt track

Volkswagen hydraulic tappets, 8mm valves, MK-8H

I-4cyl 1.8L 8v SOHC (DTH/DTH)



Einlass **Auslass**

Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 280°	280°
Öffnung @ 1.0mm	: 241°	241°
Ventilhub	: 11.50mm	11.50mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 108°	108°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 12° / 49°	48° / 13°
Ventilhub @ OT	: 2.60mm	2.60mm

Einbau Zubehör:

NW Ränder :	: CCR3232	: CCR3232
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.

Einbaukraft / Länge	: 27kg @ 32.5mm	: 27kg @ 32.5mm
max. Kraft / Hub	: 75kg @ 11.5mm	: 75kg @ 11.5mm

BEMERKUNGEN :

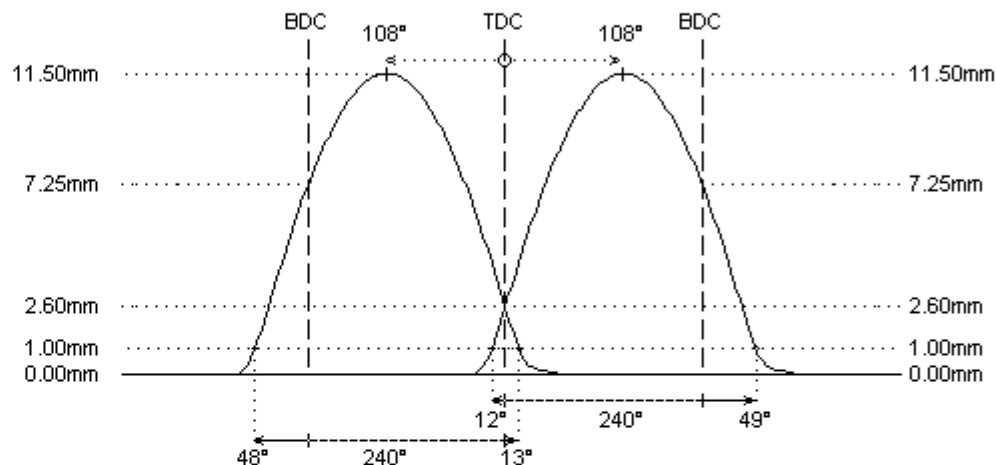

BEMERKUNGEN :

- # Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein:
 - Kontrolle 5-15° nach OT auf Einlass
 - Kontrolle 5-15° vor OT auf AuslassKolben bearbeiten wann notwendig. Fehlerhaften Einbau kan schwere Motorschaden bringen!
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement