

7107025

sport

Toyota 3S-GE 2nd gen

I-4cyl 2.0L 16v DOHC (DTs/DTs)



	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 278°	278°
Öffnung @ 1.0mm	: 232°	232°
Ventilhub	: 9.95mm	9.95mm
Nockenhub	: 9.95mm	9.95mm
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 6° / 46°	46° / 6°
Ventilhub @ OT	: 1.85mm	1.85mm


Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 23kg @ 34.0mm	: 23kg @ 34.0mm
max. Kraft / Hub	: 54kg @ 10.0mm	: 54kg @ 10.0mm

BEMERKUNGEN :

Freigang zwischen Federteller und Ventildichtung überprüfen ab 9mm Ventilhub und anpassen wann notwendig

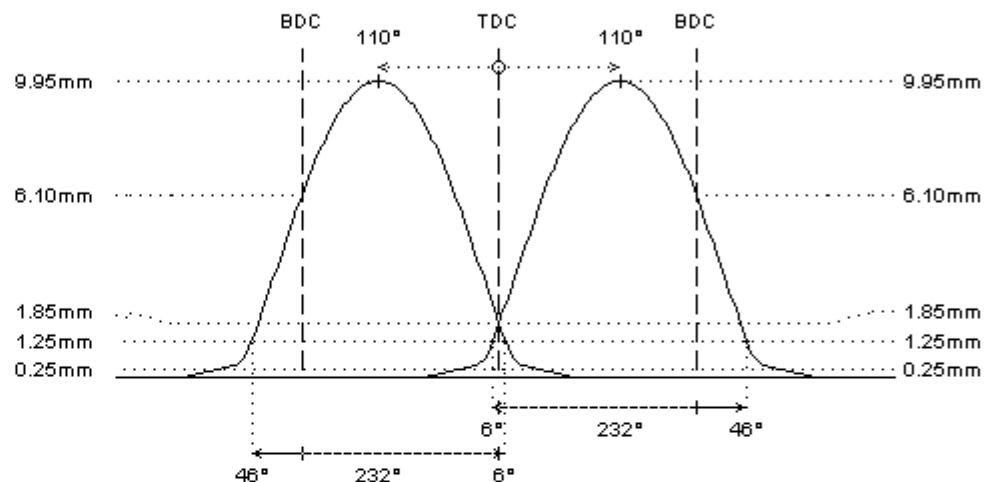

BEMERKUNGEN :

- # Nockenwellen für 2te Generation 3S-GE Motoren. Bitte folgende Maße überprüfen:
 - Nocken Grundkreis: 28mm
 - Durchmesser Tassenstängel: 31.0mm
 - Durchmesser Einstellplatte: 28.0mm (zwischen Nocken und Tassenstängel)
- # neu Programmierung des Steuergerätes notwendig