

7900602

sport

Volvo B234

I-4cyl 2.3L 16v DOHC (DTH/DTH)



Einlass

Auslass

Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 283°	275°
Öffnung @ 1.0mm	: 247°	237°
Ventilhub	: 11.50mm	11.15mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 106°	106°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 18° / 49°	45° / 12°
Ventilhub @ OT	: 3.25mm	2.50mm

Einbau Zubehör:

NW Ränder :	: 🔍 CTVO023	: 🔍 CTVO023
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	

Einbaukraft / Länge	: 20kg @ 0.0mm	: 22kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 64kg @ 11.5mm	: 64kg @ 11.0mm

BEMERKUNGEN :

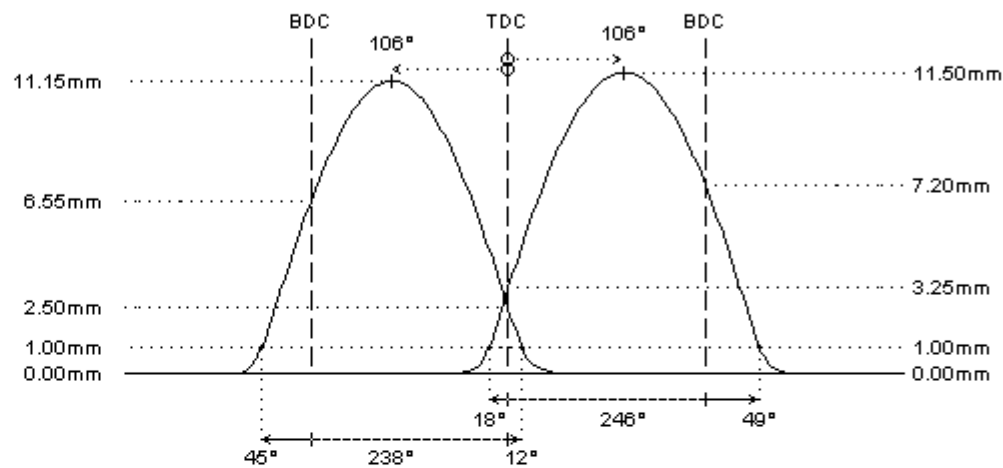

BEMERKUNGEN :

- # Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein:
 - Kontrolle 5-15° nach OT auf Einlass
 - Kontrolle 5-15° vor OT auf AuslassKolben bearbeiten wann notwendig. Fehlerhaften Einbau kan schwere Motorschaden bringen!
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement