

6702104

sport


Suzuki M16A VVT intake (125hp@6800rpm)

I-4cyl 1.6L 16v DOHC (DTs/DTs)



| | Einlass | Auslass |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Nockenwellen Daten: | | |
| Ventilspiel Kurve | : 0.25mm | 0.35mm |
| Öffnung @ 0.1mm | : 252° | 248° |
| Öffnung @ 1.0mm | : 216° | 206° |
| Ventilhub | : 9.00mm | 8.50mm |
| Nockenhub | : 9.00mm | 8.50mm |
| Spreizung | : 125° | 107° |
| Öffnungswinkel 1.0mm | : -17° / 53° | 30° / -4° |
| Ventilhub @ OT | : 0.35mm | 1.00mm |
| Einbau Zubehör: | | |
| NW Räder : | : | : |
| Folger : | O.E.M. | O.E.M. |
| Ventilspiel : | O.E.M. | O.E.M. |
| Ventil : | O.E.M. | O.E.M. |
| Ventilkeile : | O.E.M. | O.E.M. |
| Federteller : | O.E.M. | O.E.M. |
| Untere Scheibe : | O.E.M. | O.E.M. |
| Aussenfeder : | O.E.M. | O.E.M. |
| Innenfeder : | | |
| Einbaukraft / Länge : | 14kg @ 31.0mm | 14kg @ 31.0mm |
| max. Kraft / Hub : | 39kg @ 8.5mm | 39kg @ 8.5mm |

BEMERKUNGEN :

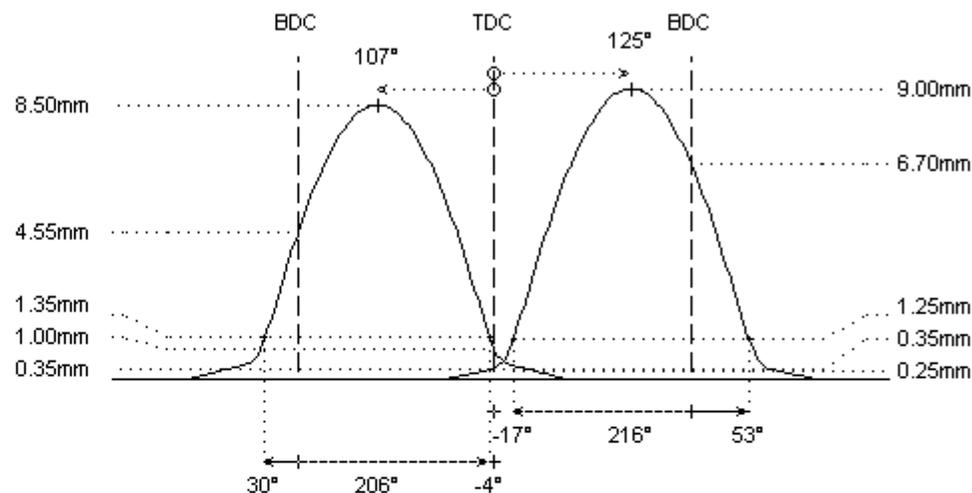

BEMERKUNGEN :

- # Nockenwellen für Verwendung mit VANOS System auf Einlass (wie original). Die Auslass NW wird geliefert mit einstellbares NWrad. Das NWrad hat ein Referenzschraube für optimale Einstellung bei Sport Verwendung
- # neu Programmierung des Steuergerätes empfohlen