

# 4600446

hot street - dirt track

Opel OHC small block (1.2 > 1.6L)

I-4cyl 1.6L 8v SOHC (RPH/RPH)



**Einlass**                      **Auslass**

### Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 297°	297°
Öffnung @ 1.0mm	: 251°	251°
Ventilhub	: 11.85mm	11.85mm
Nockenhub	: 6.80mm	6.80mm
Spreizung	: 108°	108°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 18° / 53°	53° / 18°
Ventilhub @ OT	: 3.25mm	3.25mm

### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	:  CC081	:  CC081
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	:  nicht zu Verf...	:  nicht zu Verf...
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

### BEMERKUNGEN :

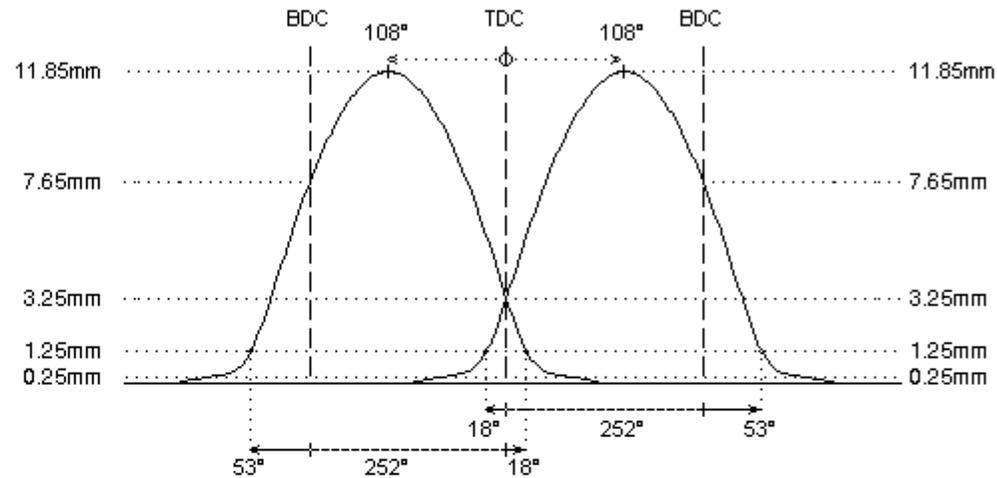

### BEMERKUNGEN :

- # NUR FÜR RENNSPORT GEEIGNET. Folgendes soll IMMER kontrolliert werden:
  - die Nockenwellen sollen frei drehen können in den Zylinderkopf, sonst soll der Zylinderkopf bearbeitet werden
  - Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximaler Hub soll mindestens 0.6mm sein
  - minimaler Freigang der Ventilfeeder soll 1.0mm sein
  - Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein. Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass, und vor OT auf Einlass
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement