

1602502

sport

Nissan SR20DE (T) slipper rocker

I-4cyl 2.0L 16v DOHC (RP/RP)



Einlass **Auslass**

Nockenwellen Daten:

Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 273°	266°
Öffnung @ 1.0mm	: 228°	220°
Ventilhub	: 11.05mm	10.55mm
Nockenhub	: 7.10mm	6.80mm
Spreizung	: 108°	108°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 6° / 42°	38° / 2°
Ventilhub @ OT	: 1.60mm	1.20mm


Einbau Zubehör:

NW Räder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

BEMERKUNGEN :

Blocklänge von original Ventilfeeder Einstellung überprüfen und Feder Installationssatz verwenden wann notwendig

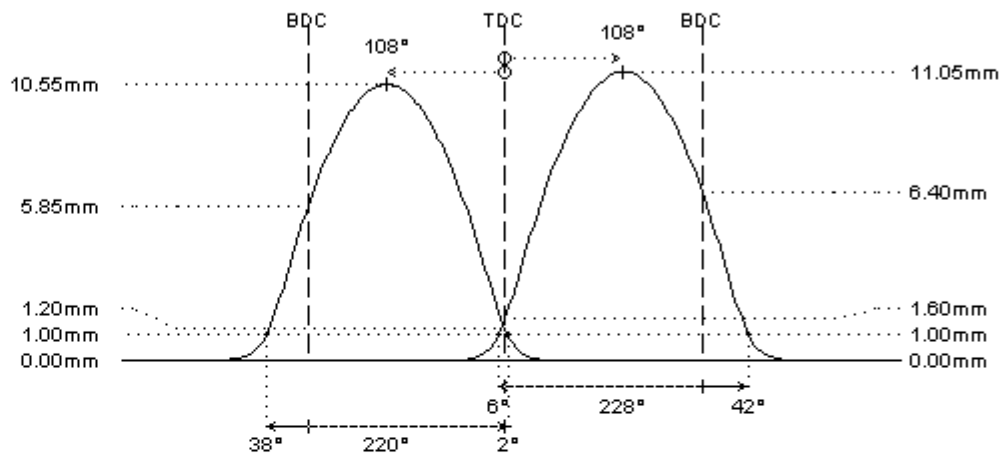

BEMERKUNGEN :

- # Nockenwellen nur für Einbau mit Schleppebel (KEIN rollenhebel) und ohne VVT System auf Einlass Nockenwelle
- # neu Programmierung des Steuergerätes notwendig