

# 7902709

sport

Volvo B5234T4 250hp

I-5cyl 2.3L 20v DOHC (DTH/DTH)



	Einlass	Auslass
<b>Nockenwellen Daten:</b>		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 247°	240°
Öffnung @ 1.0mm	: 208°	203°
Ventilhub	: 9.40mm	9.25mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -6° / 34°	32° / -9°
Ventilhub @ OT	: 0.50mm	0.35mm


### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>
Untere Scheibe	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>
Aussenfeder	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>	: <b>✗ nicht zu Verf...</b>
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

### BEMERKUNGEN :

- # Blocklänge von original Ventildfeder Einstellung überprüfen und Feder Installationssatz verwenden wann notwendig
- # Ventildfeder Kit kann auf Anfrag entwickelt werden

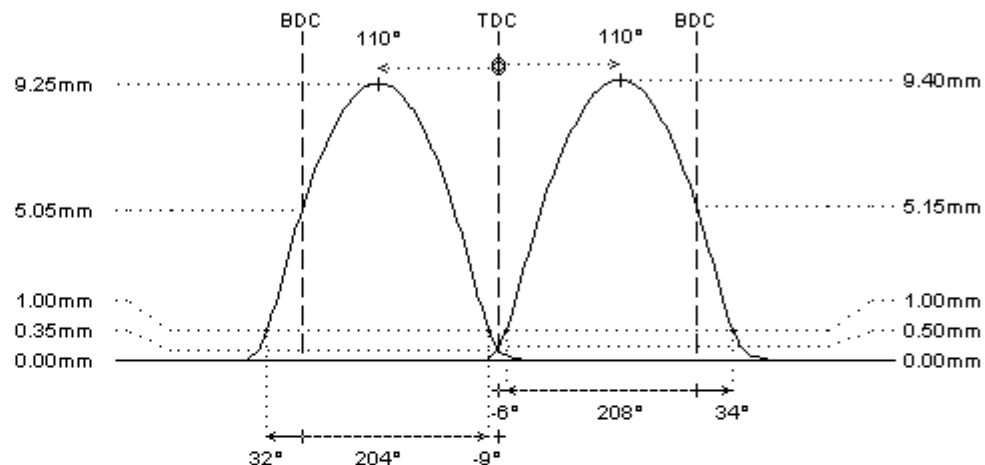

### BEMERKUNGEN :

- # Bitte folgendes kontrollieren vor Bestellung:
  - Axiallager Breite: 4.5mm
  - Nocken Grundkreis: 32mm
  - hydraulische Nockenfolger
  - kein VANOS System