

3701401

sport

Mazda BP Solid cam followers

I-4cyl 1.8L 16v DOHC (DTs/DTs)



Einlass **Auslass**

Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 270°	270°
Öffnung @ 1.0mm	: 224°	224°
Ventilhub	: 9.50mm	9.50mm
Nockenhub	: 9.50mm	9.50mm
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 2° / 42°	42° / 2°
Ventilhub @ OT	: 1.40mm	1.40mm

Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 18kg @ 39.3mm	: 18kg @ 39.3mm
max. Kraft / Hub	: 55kg @ 11.0mm	: 55kg @ 11.0mm

BEMERKUNGEN :

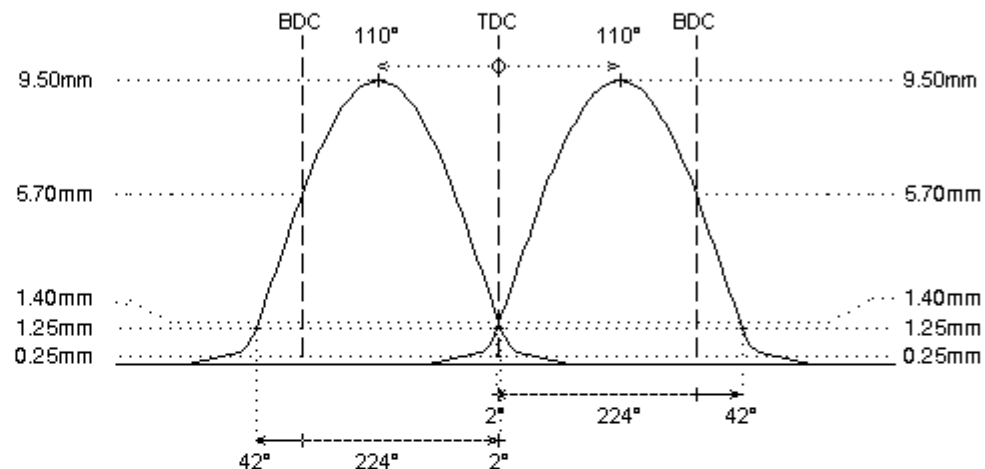

BEMERKUNGEN :

- # Nockenwellen für OEM mechanischen Tassensteuertel. Bitte folgende maßgebende Bemerkungen:
 - kurze Einlass Nockenwelle
 - lange Auslass Nockenwelle, Ölrinne im Lagerzapfen, Verteiler Antrieb
 - Durchmesser Tassensteuertel: 30.0mm
 - Durchmesser Einstellplatte: 27.0mm (zwischen Nocken und Tassensteuertel)
- # neu Programmierung des Steuergerätes empfohlen