

2290712

sport

Ford ZH16S Sigma, 99hp

I-4cyl 1.6L 16v DOHC (DTs/DTs)



Einlass **Auslass**

Nockenwellen Daten:


| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| Ventilspiel Kurve | : 0.30mm | 0.30mm |
| Öffnung @ 0.1mm | : 244° | 233° |
| Öffnung @ 1.0mm | : 206° | 199° |
| Ventilhub | : 7.65mm | 7.25mm |
| Nockenhub | : 7.65mm | 7.25mm |
| Spreizung | : 110° | 106° |
| Öffnungswinkel 1.0mm | : -6° / 32° | 25° / -6° |
| Ventilhub @ OT | : 0.80mm | 0.80mm |

Einbau Zubehör:

| | | |
|----------------|----------|----------|
| NW Ränder : | : | : |
| Folger | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Ventilspiel | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Ventil | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Ventilkeile | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Federteller | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Untere Scheibe | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Aussenfeder | : O.E.M. | : O.E.M. |
| Innenfeder | : | : |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Einbaukraft / Länge | : 23kg @ 35.0mm | : 23kg @ 35.0mm |
| max. Kraft / Hub | : 35kg @ 10.0mm | : 35kg @ 10.0mm |

BEMERKUNGEN :

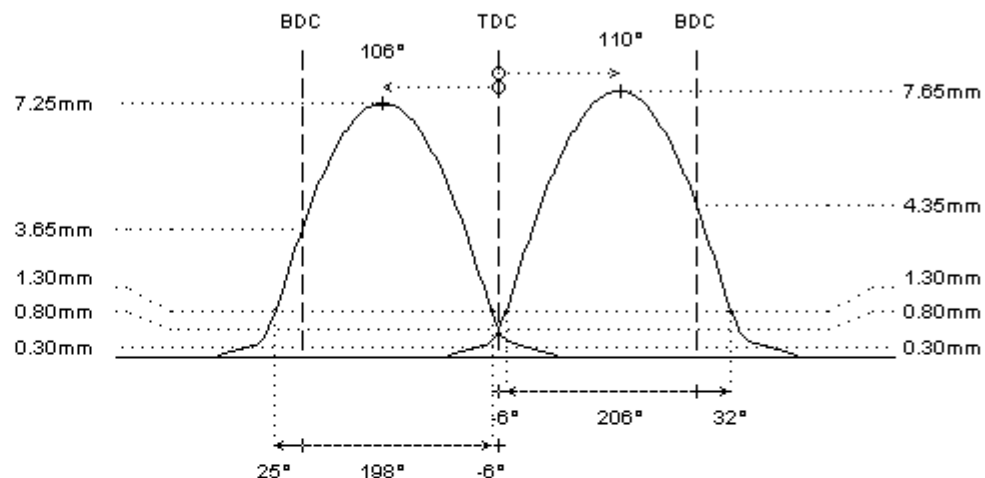

BEMERKUNGEN :

für Motoren mit 28mm Stößel / 25mm Einstelplatte (zwischen Nocken und Stößel), bitte Cat Cams kontaktieren wann unterschiedlich