

2290718

hot street - dirt track

Ford ZH16S Sigma, 99hp

I-4cyl 1.6L 16v DOHC (DTs/DTs)




	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 260°	258°
Öffnung @ 1.0mm	: 222°	212°
Ventilhub	: 8.50mm	8.15mm
Nockenhub	: 8.50mm	8.15mm
Spreizung	: 110°	106°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 1° / 41°	32° / -0°
Ventilhub @ OT	: 1.35mm	1.25mm

Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 23kg @ 35.0mm	: 23kg @ 35.0mm
max. Kraft / Hub	: 35kg @ 10.0mm	: 35kg @ 10.0mm

BEMERKUNGEN :

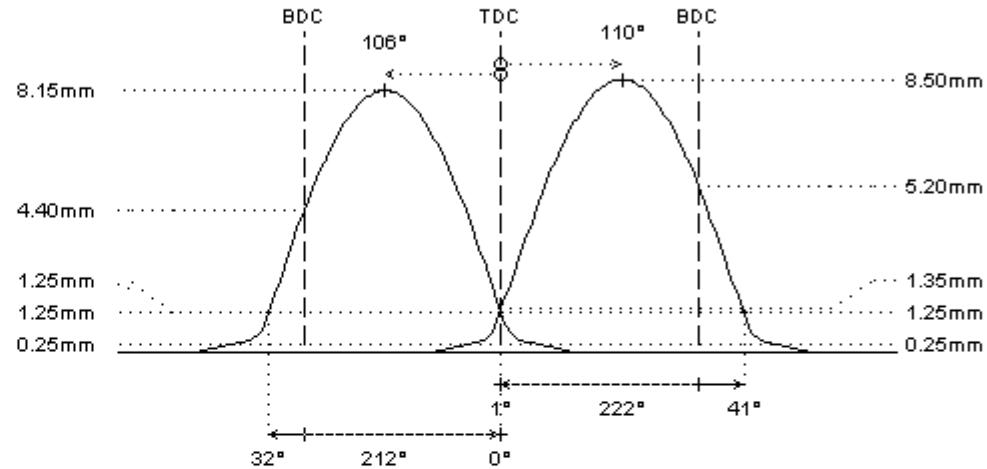

BEMERKUNGEN :

- # für Motoren mit 28mm Stößel / 25mm Einstelplatte (zwischen Nocken und Stößel), bitte Cat Cams kontaktieren wann unterschiedlich
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement