

# 1900437

sport

Fiat 836 A3.000 Fiat Tipo 16v + Lancia Delta integrale

I-4cyl 2.0L 16v DOHC (DTs/DTs)



**Einlass**                      **Auslass**

### Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.20mm
Öffnung @ 0.1mm	: 286°	256°
Öffnung @ 1.0mm	: 235°	224°
Ventilhub	: 10.90mm	9.80mm
Nockenhub	: 10.90mm	9.80mm
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 6° / 49°	42° / 2°
Ventilhub @ OT	: 1.85mm	1.35mm

### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:  CTFI036	:  CTFI036
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.

Einbaukraft / Länge	: 53kg @ 34.7mm	: 53kg @ 34.7mm
max. Kraft / Hub	: 95kg @ 10.5mm	: 95kg @ 10.5mm

### BEMERKUNGEN :

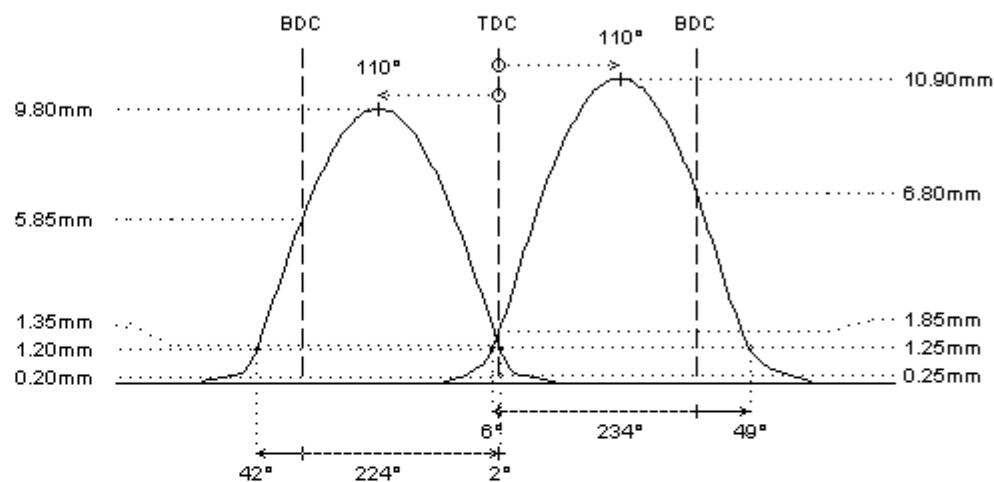

### BEMERKUNGEN :

- # Diese Nockenwellen können auch in diese Motoren verwendet werden:  
160 A5.000 (1756cc) / 154 E1.000 (1995cc) / M607 AA.18.0 (1995cc) / M619 AA2.0 (1995cc turbo)
- # NUR für professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement