

6100207

turbo conversion

Saab 900, 9000

I-4cyl 2.0L 16v DOHC (DTH/DTH)



Einlass **Auslass**

Nockenwellen Daten:

Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 242°	243°
Öffnung @ 1.0mm	: 213°	208°
Ventilhub	: 9.65mm	9.50mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 112°	112°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -6° / 39°	36° / -8°
Ventilhub @ OT	: 0.45mm	0.30mm


Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: 99341	: 99341
Untere Scheibe	: entfernen	: entfernen
Aussenfeder	: PAC-E92009	: PAC-E92009
Innenfeder	: PAC-I92009	: PAC-I92009

Einbaukraft / Länge	: 35kg @ 33.0mm	: 35kg @ 33.0mm
max. Kraft / Hub	: 97kg @ 12.5mm	: 97kg @ 12.5mm

BEMERKUNGEN :

wann notwendig, Zylinderkopf bearbeiten und / oder Ventile Plättchen anwenden für richtige Feder Einbauhöhe

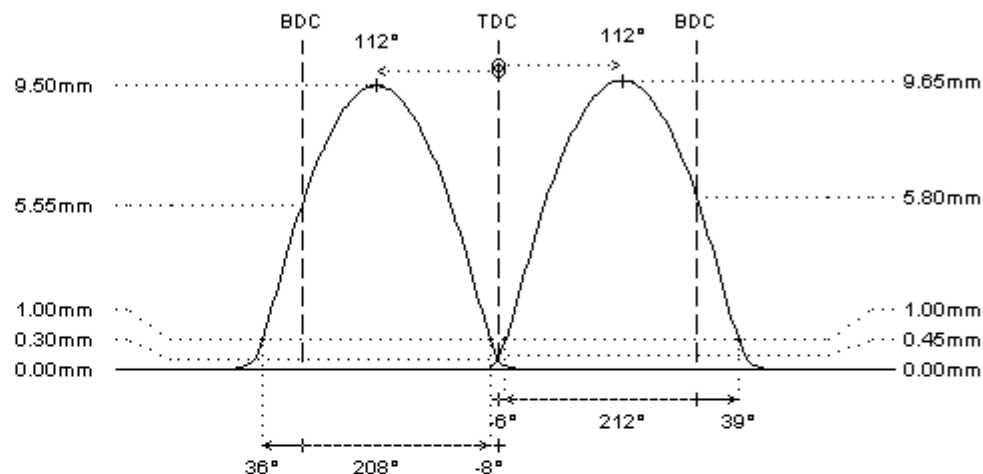

BEMERKUNGEN :