

# 1600512

sport

Nissan SR20DE (T) roller rocker

I-4cyl 2.0L 16v DOHC (RP/RP)



	Einlass	Auslass
<b>Nockenwellen Daten:</b>		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 275°	264°
Öffnung @ 1.0mm	: 224°	214°
Ventilhub	: 10.15mm	9.45mm
Nockenhub	: 6.10mm	5.70mm
Spreizung	: 110°	110°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 2° / 42°	37° / -3°
Ventilhub @ OT	: 1.10mm	0.80mm


### Einbau Zubehör:

NW Räder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm
max. Kraft / Hub	: 0kg @ 0.0mm	: 0kg @ 0.0mm

### BEMERKUNGEN :

# Blocklänge von original Ventilfeder Einstellung überprüfen und Feder Installationssatz verwenden wann notwendig

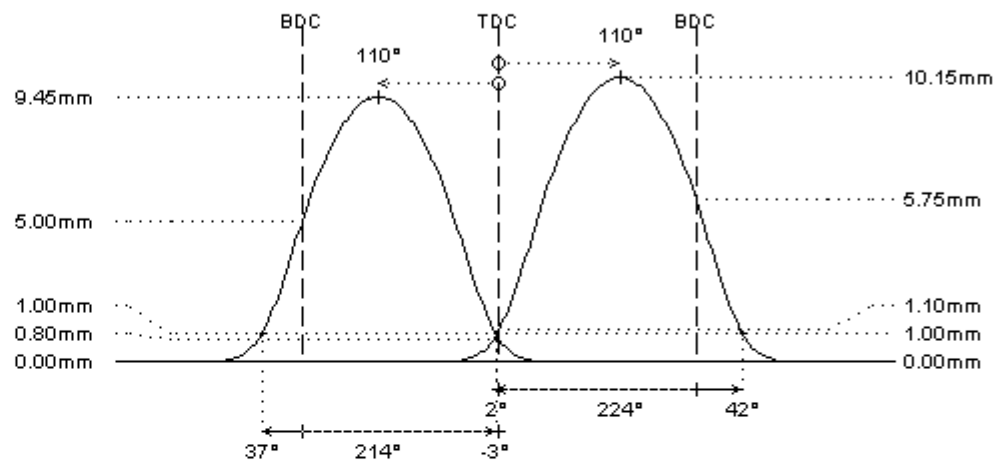

### BEMERKUNGEN :

# Nockenwellen nur für Einbau mit Rollenhebel (KEIN Schleppebel!) und ohne VVT System auf Einlassnockenwelle